

B-FV4D B-FV4T

IMPRIMANTES DE TABLE

Brochure produit

- > Appareil compact aux fonctions puissantes.
- > Assistant bureautique facile à intégrer.



APPLICATIONS

Silencieuse et polyvalente, l'imprimante B-FV4 gère de nombreuses applications de bureau. Grâce à son format compact, elle s'adapte aux environnements de travail les plus réduits :

- > Environnement de bureau
- > Transport & logistique, gestion d'entrepôts
- > Production & industrie (automobile, chimie, électronique, pharmaceutique, télécommunication, textile, alimentation, industrie lourde, industrie du papier, sylviculture...)
- > Soins de santé (hôpitaux, centres de soins, pharmacies, laboratoires...)
- > Retail
- > Poste et messagerie*
- > Les services publics (police, gouvernement,...) & entreprises d'utilité publique
- > Les transports au commun
- > Horeca & secteurs événementiels
- > Secteurs de services

Principaux avantages

- > Technologie avancée, conviviale et fiable
- > Qualité d'impression élevée grâce aux têtes d'impression 203 ou 300 dpi
- > Grande autonomie grâce à ses rubans de 300 m de long
- > Compacte et robuste
- > Faible consommation d'énergie
- > Facile à utiliser et à entretenir
- > Equipées d'une interface LAN (sauf GS16 & TS16) grâce auxquelles elles s'intègrent aisément dans chaque réseau et peuvent être pilotées à distance

SIMPLES, AVANTAGEUSES ET RAPIDES

Compactes, robustes et faciles à utiliser

Les imprimantes B-FV4 conviennent à des applications et secteurs très divers et s'adaptent à merveille dans les espaces de travail réduits grâce à leur format compact. Le capot plastique double paroi robuste protège le mécanisme interne. Le rouleau d'étiquettes se charge facilement et se centre automatiquement.

Coût réduit par impression

Pour un prix réduit, l'imprimante B-FV4 est disponible avec un ruban de 300 m, améliorant ainsi la productivité en réduisant la fréquence de remplacement du ruban pour un coût réduit par impression.

Flexible

Déjà très polyvalent dans sa version standard, cet appareil peut être enrichi de différentes options en fonction de vos besoins :

- > Massicot (coupe pleine ou partielle)
- > Module de prédécollage
- > Support média externe

Pour les deux modèles, vous avez également le choix entre une résolution de 203 ou 300 dpi.

Services de courrier postal et de messagerie*

Tout spécialement pour les services de courrier postal et de messagerie, Toshiba a conçu 2 modèles puissants qui répondent aux exigences de ce secteur. Ces deux modèles présentent un châssis noir et une alimentation intégrée. Le modèle linerless utilise des rouleaux d'étiquettes compacts sans papier antiadhésif. Vous n'avez donc aucun déchet.

Toujours sur la même longueur d'onde

Quelle que soit votre application, la série B-FV4 parle votre langage. Comme ces appareils fonctionnent très simplement avec tous les systèmes informatiques existants, vous avez toujours tout ce qu'il vous faut pour effectuer les travaux d'impression les plus divers.

Gestion de réseau centrale (SNMP)

Grâce aux outils de gestion réseau centrale, l'utilisateur peut :

- > Gérer toutes les imprimantes d'un réseau par le biais de leur adresse IP.
- > Remettre à jour la microprogrammation simultanément de l'ensemble des imprimantes du réseau.
- > Vérifier l'état de chaque imprimante individuelle à distance en temps réel (y compris la consultation des pages web)
- > Consulter un message d'erreur graphiquement avec les instructions pour résoudre le problème.

CARACTERISTIQUES

Généralités


| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie | B-FV4D: Thermique direct B-FV4T: Thermique direct / Thermique transfert |
| Tête d'impression | Flathead |
| Dimensions (L x P x H) | B-FV4D (standard): 184 x 226 x 166 mm B-FV4D (courier & linerless): 184 x 226 x 199 mm B-FV4T: 220 x 279 x 182 mm |
| Poids | B-FV4D : 1,8 kg B-FV4T : 2,4 kg |
| Ecran d'utilisateur & clavier | 2 x LED (couleurs: vert, jaune, rouge), 1 touche |
| Température / humidité environnante | 5°C à 40°C / 25 à 85% humidité relative sans condensation |
| Tension réseau | 240V, 50/60 Hz B-FV4D (standard): adaptateur CA (60W) B-FV4D (courier & linerless): alimentation intégrée (60W) B-FV4T: adaptateur CA (90W) |

Impression

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution | voir aperçu |
| Vitesse d'impression (max.) | GS/TS: 152,4/101,6 mm/seconde (6/4 ips) |
| Largeur d'impression (max.) | GS&Courier/TS: 108/105,7 mm |
| Longueur d'impression (max.) | GS&Courier/TS: 995/453,2 mm |
| Codes-barres | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 Databar, USPS Intelligent Mail Barcode |
| Codes 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417 |
| Fontes | Bitmap font, Outline font, Price font, Truetype font |

Ruban (uniquement pour B-FV4T)

| | |
|-----------------|----------------|
| Longueur | 100 m ou 300 m |
|-----------------|----------------|

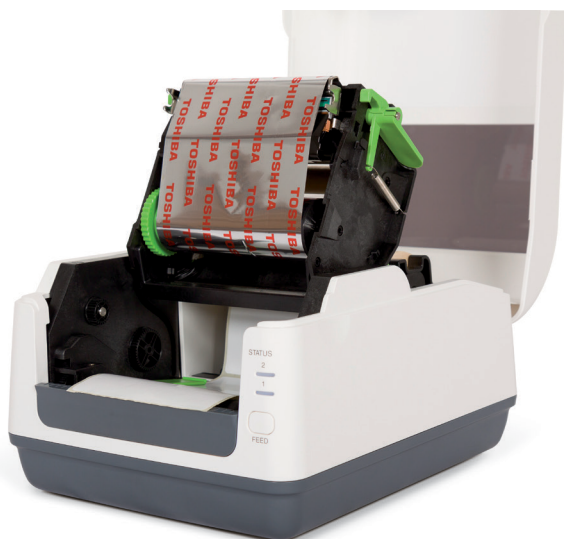

Médias

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alignement | Centré |
| Largeur du papier | 22,4 à 118 mm |
| Epaisseur média | 0,06 à 0,19 mm |
| Diamètre interne rouleau média | 25,4 of 38,1 mm (optionnelle: 76,2 mm) |
| Diamètre externe rouleau média | 127 mm (optionnelle: 203,2 mm) |
| Type du média | Sur rouleau, papier continu |
| Matière du média | Papier/étiquette vélin, papier enduit mat et brillant, film synthétique, film PET, polyamide |

Logiciels & connexions

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Interface | voir aperçu |
| Pilote d'impression | Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit) |
| Logiciel pour étiquettes | BarTender UltraLite |
| Logiciel | Simple network management protocol (SNMP) |
| Langage d'impression | TPCL, BCI (function) |
| Emulation | ZPL, EPL, DPL, IPL |

Aperçu de la gamme

| Modèle | Résolution | Interface |
|--------------------------|------------|-----------------------------|
| B-FV4D-GS14 | 203 dpi | USB, LAN, sériel, USB host |
| B-FV4D-TS14 | 300 dpi | USB, LAN, sériel, USB host |
| B-FV4D-GS12 | 203 dpi | USB, LAN, USB host |
| B-FV4D-GS16 | 203 dpi | USB, parallèle, USB host |
| B-FV4D-GH14 (courier)* | 203 dpi | USB, LAN, sériel, USB host |
| B-FV4D-GL14 (linerless)* | 203 dpi | USB, LAN, sériel, USB host |
| B-FV4D-TS12 | 300 dpi | USB, LAN, USB host |
| B-FV4D-TS16 | 300 dpi | USB, parallèle, USB host |
| | | * Largeur du papier fixe 4" |
| B-FV4T-GS14 | 203 dpi | USB, LAN, sériel, USB host |
| B-FV4T-TS14 | 300 dpi | USB, LAN, sériel, USB host |
| B-FV4T-GS12 | 203 dpi | USB, LAN, USB host |
| B-FV4T-GS16 | 203 dpi | USB, parallèle, USB host |
| B-FV4T-TS12 | 300 dpi | USB, LAN, USB host |
| B-FV4T-TS16 | 300 dpi | USB, parallèle, USB host |

Options

Bluetooth, WLAN, massicot (coupe pleine ou partielle), pré-décolleur (en standard sur le modèle courier), support média externe (diamètre extérieur rouleau 214 mm)

TOSHIBA TEC

Toshiba TEC Belgium Imaging Systems fait partie de Toshiba TEC Corporation, mondialement active dans divers secteurs industriels de technologie de pointe dont l'industrie, le transport et la logistique, le commerce de détail, l'enseignement, etc. Avec son siège au Japon et 80 filiales dans le monde, Toshiba constitue un partenaire solide en mesure d'assister des entreprises dans des solutions IT intelligentes et innovantes.

Together information

Toshiba est convaincue que la création, le traitement, le partage, la gestion et la présentation d'une information efficace, sont des conditions primordiales au succès d'une entreprise. Le savoir-faire et l'expérience mondiale dans les technologies d'impression et de scanning rend Toshiba en mesure d'aider des entreprises visant une mise au point hors pair de leur communication.

Vous trouvez de plus amples informations sur www.togetherinformation.com



DEVELOPPEMENT DURABLE

Toshiba tient l'environnement à cœur et attache une énorme importance à la durabilité lors de la composition, la production et le recyclage de ses produits.



Toshiba soutient le Carbon Zero Program, un projet concernant des poêles à efficacité d'énergie au Kenya. En soutenant ce projet, les émissions CO² de la production ainsi que du transport sont compensées et ainsi Toshiba maintient son émission CO² en équilibre. Par conséquent, Toshiba est le seul producteur européen d'imprimantes codes-barres entièrement neutre en matière de CO².

De plus, il est tenu compte lors de la conception de nouvelles imprimantes codes-barres d'aspects énergétiques et environnementaux. Ainsi Toshiba vous offre en permanence la garantie d'une solution d'impression écologique.

TRAZA[®]

IDENTIFICATION



Votre distributeur Toshiba :

TRAZA France
133 Rue des Marais
Z.A. de Druisieux
26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE
Tél. 04 75 70 62 89 - Fax 04 75 47 68 02
Société au capital de 100 000 €
Siret 420 191 207 00067 - APE 6202 A