› AWX FH

Haute résistance aux frottements
Très bonne qualité d'impression
Excellente sensibilité et polyvalence récepteurs
Ruban conçu et fabriqué en France

AWX®FH est un ruban cire enrichi en résine.
C'est le ruban cire de la gamme **ARMOR** le plus performant de manière intrisèque, ce qui lui permet de satisfaire toutes les applications cire, y compris les plus exigeantes.

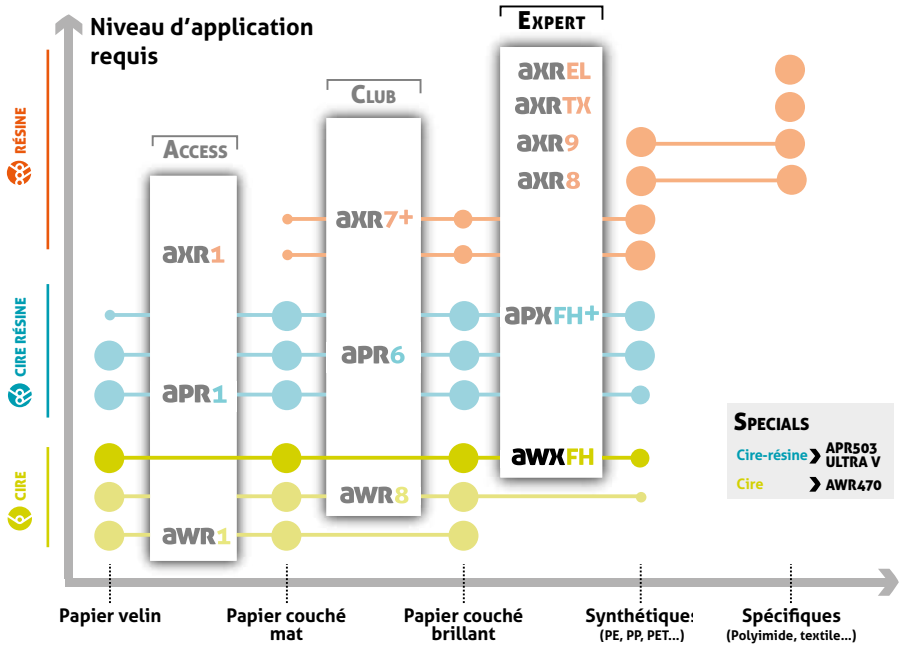

Compatibilité récepteurs

papiers		synthétique	
Velin	●●●	PP	●●○
Couché	●●●	PE	●●○
Couché brillant	●●●	PET	●●○

Paramètres de l'imprimante

vitesse

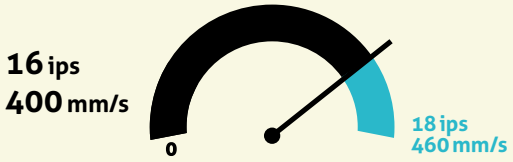

énergie

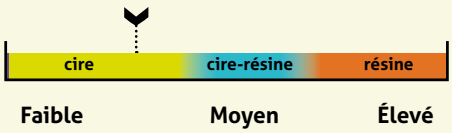

Résistance de l'impression

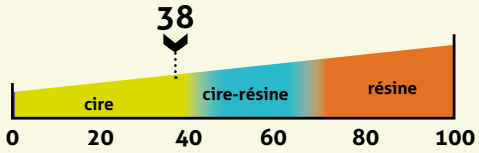

Conforme aux réglementations suivantes

REACH / SVHC	1907/2006/EC
Contact alimentaire	1935/2004/EC
Métaux lourds	2011/65/EU
California Proposition 65	
Limitation des halogènes	

Fiche d'identité du ruban

Coloris: ●
Longueur (m): .....
Largeur (mm): .....
Référence: .....

Votre distributeur: .....
Contact : .....

inkanto®

TRAZA® IDENTIFICATION

CIRE POUR IMPRIMANTES FLAT-HEAD

›awxFH

Domaines d'application

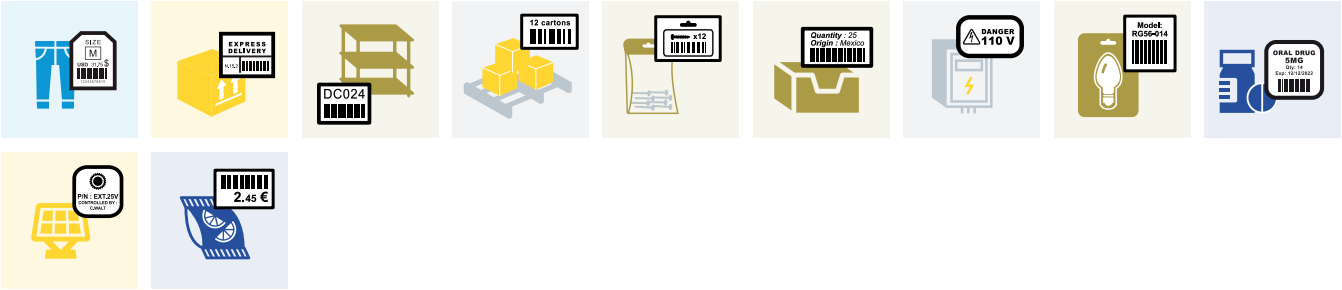

Performances du produit

qualité d'impression					
Code à barres à 90°	75 (0–100)	Petits caractères	85 (0–100)	Logos	95 (0–100)
Code à barres à 0°	100 (0–100)	Code à barres 2D	100 (0–100)	Noirceur *Densité optique par réflexion, mesurée à l'aide d'un densitomètre.	2,0 ODR* (0–2,5)
résistances techniques					
Chaleur	100°C 212°F (0–300°C 572°F)	Solidité lumière	>7 (0–7)	Solvants	0 (0–100)
Eau/Immersion	100 (0–100)	Frottement	55 (0–100)		

Caractéristiques physico-chimiques du produit

structure du produit

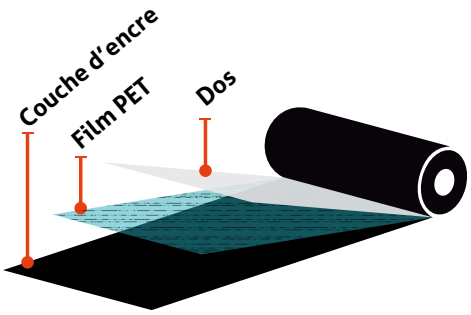

Film PET	Épaisseur: 4,5 µm
Encre	Cire
Point de fusion	65°C/149°F
Dos	À base de silicone
Coefficient de friction	Kd < 0.2
Épaisseur du ruban	< 9 µm
Le ruban est traité contre l'accumulation antistatique	

Stockage

conditions de stockage

12 mois recommandés

20-80% d'humidité, 5-35°C (40-95°F)

Gestion des déchets

Les rouleaux inkanto et leur conditionnement permettent une gestion optimisée des déchets. Nous vous invitons à contacter ARMOR pour de plus amples informations.

02/20